



NEW

Fyrite®
INSIGHT

BACHARACH

F1

F2

F3

RUN
HOLD

ESC



INSIGHT

B-SMART
SENSORS

Fyrite®

INSIGHT

Real Time Data — Real Time Results

Exclusively from

BACHARACH

The Measurable Difference



PODRĘCZNY ANALIZATOR SPALIN KOMINOWYCH

Fyrite® InSight jest podręcznym analizatorem spalin typu 5 w 1, współpracującym z oprogramowaniem PC i wykorzystującym technologię inteligentnych czujników typu „B-Smart”, pozwalających na ich łatwą kalibrację oraz aktualizację oprogramowania. Może on służyć jako tester obecności i miernik zawartości CO w pomieszczeniach, miernik stężenia CO w spalinach kominowych, dwukanałowy termometr cyfrowy, manometr cyfrowy oraz jako doskonały miernik jakości spalania 8-u rodzajów paliw.

Dystrybucja, sprzedaż, serwis:

INTERTECHNOLOGY

ul. Miłostowska 1/1, 1B 51-315 Wrocław

Tel.: 0602 760 923 Tel./faks: 071 372 71 60

e-mail: info@intertechnology.pl

www.intertechnology.pl

CHARAKTERYSTYKA

- **Pięć (5) pomiarów w JEDNYM!**
 - Analizator spalin i efektywności spalania – (8) rodzajów paliw
 - Pomiar zawartości CO w pomieszczeniach
 - Tester zawartości CO w spalinach (CO nierozrzedzony)
 - Dwukanałowy termometr cyfrowy (do +537°C)
 - Manometr cyfrowy (mierzący różnicę ciśnień (funkcja U-rurki), ciśnienie gazu do ± 2540 mm H₂O tj. $\pm 254,0$ kPa)
- **Nowe Inteligentne Czujniki typu „B-Smart”**
 - Samokalibrujące
 - Łatwy dostęp do czujników
- **Diagnostyka wykonywana przez użytkownika**
 - Wskaźnik zużycia czujnika tlenu (O₂)
 - Funkcja przypominania o kalibracji
- **Graficzny wyświetlacz LCD**
 - z funkcją podświetlania, konfigurowalnym odczytem i powiększaniem znaków (zoom),
- **Podstawowe oprogramowanie do PC i opcjonalny moduł raportujący**
 - Możliwość wprowadzenia loga własnej firmy
 - Definiowanie parametrów nowych paliw
 - Możliwość aktualizacji oprogramowania
 - Funkcja przeglądania zgromadzonych danych



Dystrybucja, sprzedaż, serwis:

INTERTECHNOLOGY


ul. Miłostowska 1/1, 1B 51-315 Wrocław

Tel.: 0602 760 923 Tel./faks: 071 372 71 60

e-mail: info@intertechnology.pl

www.intertechnology.pl

Twój najbliższy Sprzedawca:

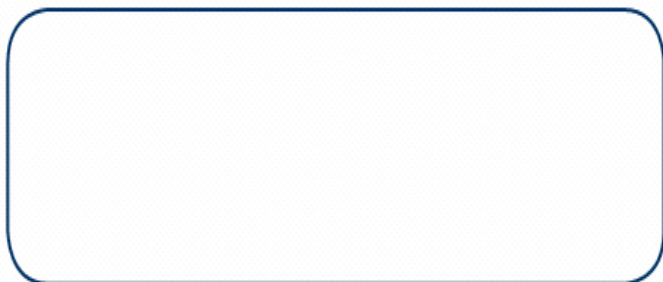

DANE TECHNICZNE

Parametry mierzone	Temperatura powietrza do spalania / otoczenia Temperatura spalin Tlen Tlenek węgla Siła ciągu / różnica ciśnień	-20 do 316°C / (-4 do 600°F) -20 do 649°C / (-4 do 1200°F) 0,0 do 20.9% O ₂ 0 do 2,000 ppm CO -2540 do +2540 mm H ₂ O
Parametry obliczane	Efektywność spalania	0.1 do 100%
Zaprogramowane paliwa	Dwutlenek węgla (CO ₂) Tlenek węgla nierozrzedzony Nadmiar powietrza lambda	0,1 do max. % CO ₂ zależnie od rodzaju paliwa 0 do 9,999 ppm 0 do 250%
Zasilanie	Gaz ziemny, nafta, olej opałowy #2, #4, #6 propan, węgiel, drewno	
Czas pracy analizatora	4 wymienne baterie alkaliczne AA (w zestawie)	
Wymiary	minimum 20 h na 1 komplecie baterii	
Waga	20,32cm H x 9,14cm W x 25,8cm D	
	0,45 kg z bateriami	



INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCYCH

0024-8250	Fyrite® INSIGHT Basic	INSIGHT, twarda walizka, osłona ochr., zestaw sondy, instrukcja na płycie DVD
0024-8251	Fyrite® INSIGHT Reporting	INSIGHT, twarda walizka, osłona ochr., zestaw sondy, oprogramowanie, instrukcja na płycie DVD, kabel USB, drukarka IrDA

CECHY I ZALETY

- Umożliwia lepszą regulację kotłów zapewniając Twoim klientom oszczędności na paliwie,
- Zwiększa powtarzalność wykonywanych czynności,
- Zapewnia bezpieczeństwo wykonywanych prac,
- Umożliwia prowadzenie dokumentacji komputerowej,
- Łatwa wymiana czujnika,
- Brak postojów spowodowanych kalibracją i wymianą czujnika,
- Możliwość aktualizacji oprogramowania z poziomu PC i przez Internet,
- Prosta obsługa, konfigurowalny wyświetlacz i opcje pomiarowe,
- Wyprodukowany w USA,
- Zastosowana najwyższa technologia,
- Pewność Twoja i zaufanie Twojego klienta.



Bacharach is a registered trademark of Bacharach, Inc. Informant 2 is a trademark of Bacharach, Inc.
© June, 2005, Bacharach, Inc., all rights reserved. All information is subject to verification.
Product Bulletin-4170 06/05 3M BI